
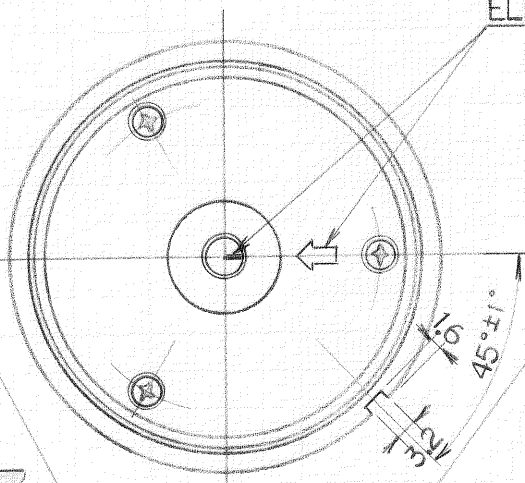


参考図

p11216 2016/09/30 19:09:01


電気的零位置記号(参考位置)
ELECTRICAL ZERO MARK(REF)

詳細図
DETAIL




インボリュートスプライン SPLINE DATA


ピッチ PITCH	96
歯数 NUMBER OF TEETH	22
圧力角 PRESSURE ANGLE	20°
外径 OUTSIDE DIAMETER	φ61 ⁰ _{-0.01}
ピッチ径 PITCH DIAMETER	φ58.2 ⁰ _{-0.05}
有効長 FULL SPLINE DEPTH	10
ネジ THREAD	1/4-28NF-3
外径 MAJOR DIAMETER	φ6.1 ⁰ _{-0.05}
有効長 FULL THREAD DEPTH	7

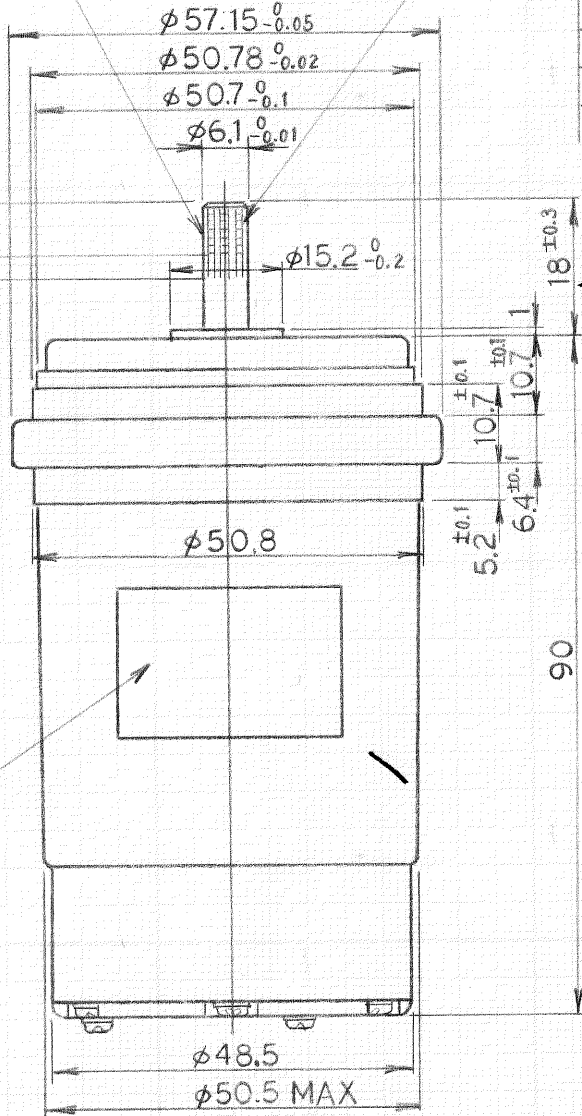

結線図
WIRING DIAGRAM



矢視
VIEW A

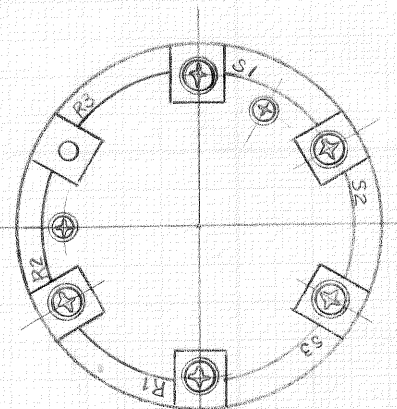

銘板
NAME PLATE

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
TOLERANCES ARE ± 1.0 %

DIMENSION in mm

REV. 2	DATE 3. Apr. '76	SCALE 1/1	TYPENO.	TITLE シンクロ電機 SYNCHRO 外形図 OUTLINE
DS'D K. Marabe	DATE 6. Apr. '81	SCALE	TYPENO.	DWG.NO. F 28465
CH'D	TAMAGAWA SEIKI CO., LTD TOKYO, JAPAN			SHEET OF
APP'D S. Ishiyama				

004660003F40 TS466N60N61

参考図

SYNCHRO 仕様書 specification

型式 type TS 466N61E17 TR

適用書類 document	外形図 outline	F 28465 004660003F40
	銘板 nameplate	N # 69 490.1
	準拠規格 standard	

項目 requirement	仕様 value	備考 note
電源 power source	115 volts 60 Hz	
試験電源 test source	115 volts 60 Hz	
無負荷励磁電流 primary current	230 mA max	
一次電力 primary power	6 watts max	
二次電圧 (変圧比) secondary voltage or transformation ratio	0.783 ± 2%	
電気誤差 electrical error	ロータ rotor	— minutes max
	ステータ stator	± 8 minutes max
指度誤差 receiver error	± 1 degrees max	同種同形の組合せ with same sample
残留電圧 null voltage	— mV max	
安定度 synchronizing time	30° 1/3 seconds max 177° 3 seconds max	同種同形の組合せ with same sample
トルク率 torque gradient	8.5 g-cm/deg min	
温度上昇 temperature rise	60 °C max	抵抗法 resistance method
絶縁耐圧 dielectric strength	AC 1,000 volts 1 minute	50・60Hz 漏れ電流 10mA leakage cur. V.
絶縁抵抗 insulation resistance	10 MΩ min	DC 500 volts
重量 weight	1 Kgrams max	
摩擦トルク friction torque	△ 25 7 g-cm max	at 20 °C
表面処理 finish	アキゼイトグレー塗装 Gray Jaquex coating	

004660028S40

REVISION		GE-PF		DIMENSION # . . . mm	
△ 7.12.10		△ 23.Oct.78		△ . . . △ . . .	
DWN	DATE	SCALE	TYPE NO.	TYTLE シンクロ電機仕様書	
DSI'D K. Masaki	4.9.1976	/	TS466N61E17	synchro specification	
CH'D T. Watanabe	3RD ANGLE PROJECTION			DWG. NO.	
APP'D O. Tsubota	TAMAGAWA SEIKI CO., LTD			SHEET	
APP'D	TOKYO, JAPAN			OF	